
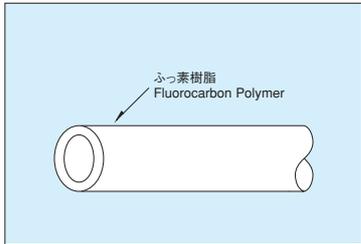


ふっ素樹脂チューブ FLUOROCARBON POLYMER TUBING ETFEチューブ ETFE TUBING EFT

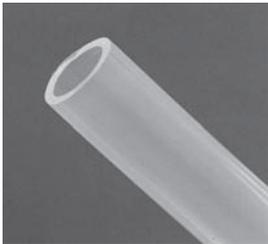

**構造** ふっ素樹脂 (ETFE) を押し出し成形したチューブ。  
**特徴** 耐熱性、耐寒性に優れ、電氣的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れている。  
**その他** 連続使用温度150℃。  
 標準色は自然色 (半透明) です。

**STRUCTURE** Extruded Fluorocarbon polymer (ETFE) tubing.  
**FEATURES** Excellent heat and cold resistance, excellent electrical, mechanical, and chemical properties. Especially high mechanical strength.  
**REMARKS** Can be used continuously at 150°C. Standard color is natural color.

FEPチューブ FEP TUBING FT

**構造** ふっ素樹脂 (FEP) を押し出し成形したチューブ。  
**特徴** 耐熱性、耐寒性に優れ、電氣的、機械的、化学的に極めて高い特性を持つ。  
**その他** 連続使用温度200℃。  
 標準色は自然色 (半透明) です。

**STRUCTURE** Extruded Fluorocarbon polymer (FEP) tubing.  
**FEATURES** Excellent heat and cold resistance, excellent electrical, mechanical, and chemical properties.  
**REMARKS** Can be used continuously at 200°C. Standard color is natural color.

PFAチューブ PFA TUBING CFT

**構造** ふっ素樹脂 (PFA) を押し出し成形したチューブ。  
**特徴** 耐熱性、耐寒性に優れ、電氣的、機械的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に耐薬品性に優れている。  
**その他** 連続使用温度250℃。  
 標準色は自然色 (半透明) です。

**STRUCTURE** Extruded Fluorocarbon polymer (PFA) tubing.  
**FEATURES** Excellent heat and cold resistance, excellent electrical, and mechanical properties. Superior chemical properties, particularly high corrosion resistance.  
**REMARKS** Can be used continuously at 250°C. Standard color is natural color.

EFT/FT/CFT												
内径 A Inner Diameter (mm)	品名 Type B * A	肉厚 B Wall Thickness (mm)	内径 Inner Diameter (mm)	標準条長 Normal Length (m)	品名 Type B * A	肉厚 B Wall Thickness (mm)	内径 Inner Diameter (mm)	標準条長 Normal Length (m)	品名 Type B * A	肉厚 B Wall Thickness (mm)	内径 Inner Diameter (mm)	標準条長 Normal Length (m)
0.8	0.3*0.8	0.3±0.13	0.8 ±0.25 -0.10	100	-----	----	----	----	-----	----	----	----
1.0	0.3*1.0	"	1.0 ±0.35 -0.20	"	0.5*1.0	0.5±0.13	1.0 ±0.35 -0.20	100	-----	----	----	----
1.5	0.3*1.5	"	1.5 "	"	0.5*1.5	"	1.5 "	"	1.0*1.5	1.0±0.13	1.5 ±0.35 -0.20	100
2.0	0.3*2.0	"	2.0 ±0.40 -0.20	"	0.5*2.0	"	2.0 ±0.40 -0.20	"	1.0*2.0	"	2.0 ±0.40 -0.20	"
2.5	0.3*2.5	"	2.5 "	"	0.5*2.5	"	2.5 "	"	1.0*2.5	"	2.5 "	"
3.0	0.3*3.0	"	3.0 "	"	0.5*3.0	"	3.0 "	"	1.0*3.0	"	3.0 "	"
3.5	0.3*3.5	"	3.5 "	"	0.5*3.5	"	3.5 "	"	1.0*3.5	"	3.5 "	"
4.0	0.3*4.0	"	4.0 "	"	0.5*4.0	"	4.0 "	"	1.0*4.0	"	4.0 "	"
4.5	0.3*4.5	"	4.5 "	"	0.5*4.5	"	4.5 "	"	1.0*4.5	"	4.5 "	"
5.0	0.3*5.0	"	5.0 "	"	0.5*5.0	"	5.0 "	"	1.0*5.0	"	5.0 "	"
5.5	0.3*5.5	"	5.5 ±0.45 -0.20	"	0.5*5.5	"	5.5 ±0.45 -0.20	"	1.0*5.5	"	5.5 ±0.45 -0.20	"
6.0	0.3*6.0	"	6.0 "	"	0.5*6.0	"	6.0 "	"	1.0*6.0	"	6.0 "	"
6.5	0.3*6.5	"	6.5 "	"	0.5*6.5	"	6.5 "	"	1.0*6.5	"	6.5 "	"
7.0	0.3*7.0	"	7.0 "	"	0.5*7.0	"	7.0 "	"	1.0*7.0	"	7.0 "	"
7.5	0.3*7.5	"	7.5 "	"	0.5*7.5	"	7.5 "	"	1.0*7.5	"	7.5 "	"
8.0	-----	----	----	----	0.5*8.0	"	8.0 "	"	1.0*8.0	"	8.0 "	"
8.5	-----	----	----	----	0.5*8.5	"	8.5 "	"	1.0*8.5	"	8.5 "	"
9.0	-----	----	----	----	0.5*9.0	"	9.0 ±0.50 -0.40	"	1.0*9.0	"	9.0 ±0.50 -0.40	"
9.5	-----	----	----	----	0.5*9.5	"	9.5 "	"	1.0*9.5	"	9.5 "	"
10.0	-----	----	----	----	0.5*10.0	"	10.0 "	"	1.0*10.0	"	10.0 "	"
15.0	-----	----	----	----	-----	----	----	----	1.0*15.0	"	15.0 "	20

※品名の前に製品記号を記載願います。(例: FT 0.3\*0.8)  
 ※Please write a product symbol at the front of a type name. (Example: FT 0.3\*0.8)  
 ※EFTは外径10mm以下のみ製造いたします。  
 ※As for EFT, only products with outer diameter of 10mm or under.

**色 COLOR** 自然色以外の色については別途御相談願います。  
 Please inquire for information concerning other colors than natural color.

**御用命には ORDER**

	形式 Type	色 Color
例) (Example)	FT-0.5*6.0	青 Blue
	肉厚 内径	

と御指定願います。  
 Please designate these items in such a manner.

**構造** ふっ素樹脂(PTFE)を押し出し成形したチューブ。

**特徴** 耐熱性、耐寒性に優れ、電氣的、機械的、化学的に極めて高い特性を持つ。定格温度以上でも絶縁体が溶融せず安全性が高い。

**その他** 連続使用温度250℃。標準色は自然色です。

**STRUCTURE** Extruded Fluorocarbon polymer (PTFE) tubing.

**FEATURES** Flexibility and excellent resistance to heat and cold. Outstanding electrical, mechanical and chemical properties. Safe insulation will not melt even when used at above rated temperature.

**REMARKS** Can be used continuously at 250°C. Standard color is natural color.

内径 A Inner Diameter (mm)	品名 Type B * A	肉厚 B Wall Thickness (mm)	内径 Inner Diameter (mm)	標準条長 Normal Length (m)	品名 Type B * A	肉厚 B Wall Thickness (mm)	内径 Inner Diameter (mm)	標準条長 Normal Length (m)	品名 Type B * A	肉厚 B Wall Thickness (mm)	内径 Inner Diameter (mm)	標準条長 Normal Length (m)
0.8	0.3*0.8	0.3±0.13	0.8 $\pm_{-0.10}^{+0.25}$	100	-----	----	----	----	-----	----	----	----
1.0	0.3*1.0	"	1.0 $\pm_{-0.20}^{+0.35}$	"	0.5*1.0	0.5±0.13	1.0 $\pm_{-0.20}^{+0.35}$	100	-----	----	----	----
1.5	0.3*1.5	"	1.5 "	"	0.5*1.5	"	1.5 "	"	1.0*1.5	1.0±0.13	1.5 $\pm_{-0.20}^{+0.35}$	100
2.0	0.3*2.0	"	2.0 $\pm_{-0.20}^{+0.40}$	"	0.5*2.0	"	2.0 $\pm_{-0.20}^{+0.40}$	"	1.0*2.0	"	2.0 $\pm_{-0.20}^{+0.40}$	"
2.5	0.3*2.5	"	2.5 "	"	0.5*2.5	"	2.5 "	"	1.0*2.5	"	2.5 "	"
3.0	0.3*3.0	"	3.0 "	"	0.5*3.0	"	3.0 "	"	1.0*3.0	"	3.0 "	50
3.5	0.3*3.5	"	3.5 "	"	0.5*3.5	"	3.5 "	"	1.0*3.5	"	3.5 "	"
4.0	0.3*4.0	"	4.0 "	"	0.5*4.0	"	4.0 "	"	1.0*4.0	"	4.0 "	"
4.5	0.3*4.5	"	4.5 "	"	0.5*4.5	"	4.5 "	"	1.0*4.5	"	4.5 "	"
5.0	0.3*5.0	"	5.0 "	"	0.5*5.0	"	5.0 "	"	1.0*5.0	"	5.0 "	"
5.5	0.3*5.5	"	5.5 $\pm_{-0.20}^{+0.45}$	"	0.5*5.5	"	5.5 $\pm_{-0.20}^{+0.45}$	"	1.0*5.5	"	5.5 $\pm_{-0.20}^{+0.45}$	"
6.0	0.3*6.0	"	6.0 "	"	0.5*6.0	"	6.0 "	"	1.0*6.0	"	6.0 "	20
6.5	0.3*6.5	"	6.5 "	"	0.5*6.5	"	6.5 "	"	1.0*6.5	"	6.5 "	"
7.0	-----	----	----	----	0.5*7.0	"	7.0 "	50	1.0*7.0	"	7.0 "	"
7.5	-----	----	----	----	0.5*7.5	"	7.5 "	"	1.0*7.5	"	7.5 "	"
8.0	-----	----	----	----	0.5*8.0	"	8.0 "	"	1.0*8.0	"	8.0 "	"
8.5	-----	----	----	----	0.5*8.5	"	8.5 "	"	1.0*8.5	"	8.5 "	"
9.0	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----
9.5	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----
10.0	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----
15.0	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----

※品名の前に製品記号を記載願います。(例：TFT 0.3\*0.8)  
 ※Please write a product symbol at the front of a type name. (Example : TFT 0.3\*0.8)

**色** 自然色以外の色については別途御相談願います。  
**COLOR** Please inquire for information concerning other colors than natural color.

**御用命には**  
**ORDER**

	形式	色
	Type	Color
例)	TFT-0.5*6.0	自然色 Natural color
(Example)	TFT-0.5*6.0	Natural color

と御指定願います。  
 Please designate these items in such a manner.


## ふっ素樹脂熱収縮チューブ

HEAT SHRINKABLE FLUOROCARBON POLYMER TUBING

FEP熱収縮チューブ

HEAT SHRINKABLE FEP TUBING

**FST**

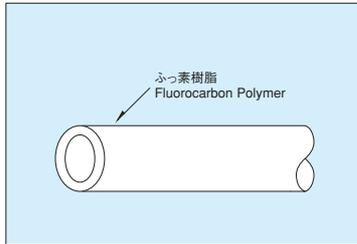

**構造** ふっ素樹脂 (FEP) 製の熱収縮チューブ。  
**特徴** 耐熱性、耐寒性、耐薬品性、難燃性において優れた特性を示す。  
 推奨する熱収縮温度150℃  
**その他** 連続使用温度200℃

**STRUCTURE** Heat shrinkable extruded Fluorocarbon polymer (FEP) tubing.  
**FEATURES** Excellent heat and cold resistance, chemical resistance and flame resistance. Suitable shrink temperature : 150°C.  
**REMARKS** Can be used continuously at 200°C.

PFA熱収縮チューブ

HEAT SHRINKABLE PFA TUBING

**CFST**

**構造** ふっ素樹脂 (PFA) 製の熱収縮チューブ。  
**特徴** 耐熱性、耐寒性、耐薬品性、難燃性において優れた特性を示す。  
 推奨する熱収縮温度200℃  
**その他** 連続使用温度250℃

**STRUCTURE** Heat shrinkable extruded Fluorocarbon polymer (PFA) tubing.  
**FEATURES** Excellent heat and cold resistance, chemical resistance and flame resistance. Suitable shrink temperature : 200°C.  
**REMARKS** Can be used continuously at 250°C.

品名 Type	収縮前内径 Inner Diameter Before Shrinking (mm)	収縮後内径 Inner Diameter After Shrinking (mm)	収縮後肉厚 Wall Thickness After Shrinking (mm)	標準条長 Normal Length (m)
FST/CFST				
FST-020	2.2以上 2.2 or more	1.8以下	0.25	1
FST-025	3.0以上 3.0 or more	2.5以下	0.25	"
FST-030	3.5以上 3.6 or more	3.0以下	0.25	"
FST-040	4.4以上 4.4 or more	3.5以下	0.25	"
FST-050	5.5以上 5.5 or more	4.5以下	0.25	"
FST-060	6.5以上 6.5 or more	5.0以下	0.25	"
FST-070	7.5以上 7.7 or more	6.0以下	0.25	"
FST-090	9.5以上 9.5 or more	8.0以下	0.3	"
FST-100	11.0以上 11.0 or more	9.0以下	"	"
FST-120	13.0以上 13.0 or more	11.0以下	"	"
FST-140	15.0以上 15.0 or more	13.0以下	"	"
FST-150	16.0以上 16.5 or more	14.0以下	0.4	"
FST-170	18.0以上 18.0 or more	16.0以下	"	"
FST-200	21.0以上 21.5 or more	18.0以下	0.5	"
FST-220	23.0以上 23.5 or more	20.0以下	"	"
FST-250	26.0以上 27.0 or more	23.0以下	"	"
FST-300	32.0以上 34.0 or more	27.0以下	"	"

御用命には  
ORDER

形式 Type	色 Color
(Example) CFST-030	自然色 Natural color

と御指定願います。  
Please designate these items in such a manner.

ふっ素樹脂チューブ  
FLUOROCARBON POLYMER TUBING