


シリコンゴム絶縁キャブタイヤコード

SILICONE RUBBER INSULATED CABTYRE CORD

RS-CT

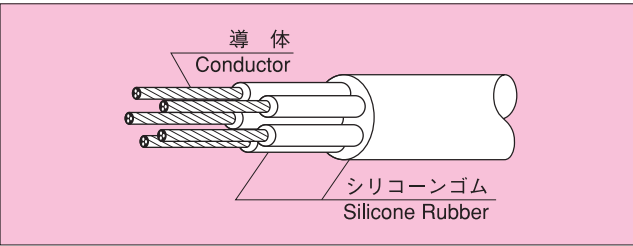

構造 シリコンゴム絶縁電線をコアとし、シース材として強化シリコンゴムを押し出し被覆した電線。

特徴 耐熱性、耐寒性、柔軟性に優れて、作業性に富む。

その他 線芯数、構造等につきましてはご相談承ります。

STRUCTURE Consists of silicone rubber insulated wire core sheathed in extruded silicone rubber with enhanced strength.

FEATURES Superior heat resistance, cold resistance and flexibility: facilitates task of wire.

REMARKS Contact us for more information concerning number of cores and structures.

導 体 Conductor			芯 数 No. of Cores			
公称断面積 Nominal Cross-Sectional Area (mm ²)	構 成 本 / 素線径 Composition No./Diameter of Component Wire	外 径 Outside Diameter (mm)	単 芯 Single-Core	2	3	4
300V						
0.3	12/0.18	0.7	2.9	4.6	4.8	5.4
0.5	20/0.18	1.0	3.4	5.8	6.1	6.8
0.75	30/0.18	1.2	3.6	6.2	6.7	7.3
1.25	50/0.18	1.5	4.3	7.4	8.0	8.9
2.0	37/0.26	1.8	5.0	9.2	9.7	10.8
3.5	45/0.32	2.5	5.9	10.8	11.6	12.9
5.5	35/0.45	3.1	6.7	12.2	13.1	14.5
600V						
0.75	30/0.18	1.2	5.5	9.8	11.0	12.0
1.25	50/0.18	1.5	6.0	11.0	11.5	13.0
2.0	37/0.26	1.8	6.5	11.5	12.5	13.5
3.5	45/0.32	2.5	7.2	13.0	14.0	15.0

色 RS電線と同様です。シース色は、白・黒・赤・青の4色を製造いたします。
黄・緑・橙・紫・灰・茶・水の7色は特注色になります。

COLOR Same as RS cable. Sheath colors include white, black, red and blue (4 colors).
Yellow, green, orange, pink, purple, gray, brown and light blue (8 colors) are available by special order.

導体材質 TA：スズメッキ軟銅線

CONDUCTOR MATERIAL TA: Tinned annealed copper

御用命には The following specifications are also available by request:	形式 Model	導体構成 (サイズ) Conductor Composition (Size)	導体材質 Material of conductor	絶縁体の色 Color of Insulation	シースの色 Sheath Color
	例 / ex.) RC-CT 300V	12/0.18(0.3mm ²)	TA	白黒赤 White Black Red	白 White


と御指定
願います。

※ 4本撚り以上は配列（時計回り）をご指示ください。Specify arrangement (clockwise) for twists of 4 or more cores.

シリコンゴム絶縁二芯平行線

DOUBLE-CORE, PARALLEL TYPE SILICONE RUBBER INSULATED WIRE

RSW-G, RSW-GE

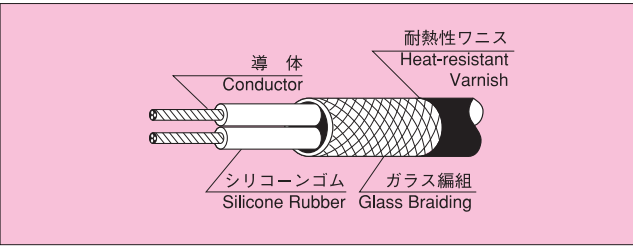

構造 平行状の2本の導体を一括してシリコンゴム被覆した電線にガラス編組を施し、耐熱性ワニス又はシリコンワニスで表面処理した電線。

特徴 作業性が良い

その他 ガラス編組を施さない電線についてもご相談承ります。
耐熱性ワニスは高温で使用した場合、変色が発生することがあります。

STRUCTURE Two parallel conductors sheathed in silicone rubber reinforced with glass braiding and surface treated with heat-resistant varnish or silicone varnish.

FEATURES Facilitates task of wire.

REMARKS Contact us for more information concerning wire without glass braiding.
Heat-resistant varnish is likely to discolor when using it at the high temperature.

導 体 Conductor			絶縁体の厚さ Thickness of Insulation (mm)	編組の厚さ Braid Thickness (mm)	標準仕上り外径 Standard Overall Diameter (mm)	試験電圧 Test Voltage (V/min)
公称断面積 Nominal Cross-Sectional Area (mm ²)	構 成 本 / 素線径 Composition No./Diameter of Component Wire	外 径 Outside Diameter (mm)				
0.3	12/0.18	0.7	0.4	0.2	3.1 × 1.9	1500
0.5	20/0.18	1.0	〃	0.25	3.7 × 2.3	〃
0.75	30/0.18	1.2	〃	〃	4.1 × 2.5	〃
1.25	50/0.18	1.5	〃	〃	4.6 × 2.8	〃
2.0	37/0.26	1.8	0.5	0.3	5.6 × 3.4	〃
3.5	45/0.32	2.5	0.6	0.4	7.4 × 4.5	〃