




# ANALOG CCD CAMERA

## アナログCCDカメラ用インターフェース

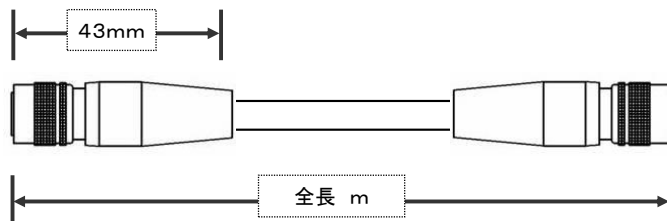

I/F (ハーネス) 品名					
N	□	△△△△	▲▲▲▲	◇◇	■ ■
日星電気 STUDIO製品	規格	コネクタ	コネクタ	ケーブル	全長 (m)
	A	12PS	12SS	AS	1m~2.5m
		12PDS	12SDS	AG	
※品名例 NA12PS12SSAS5m					
※品名説明 N (日星製) A (規格) 12PS (コネクタ) 12SS (コネクタ) AS (ケーブル) 5m (全長)					

伝送規格選定		配線				コネクタ配列
A	アナログCCD	GND	1			
		12V	2			
		VIDEO GND	3			
		VIDEO OUT (75Ω 同軸)	4			
		HD GND	5			
		HD IN (75Ω 同軸)	6			
		VD IN (同軸)	7			
		TRG GND	8			
		TRG IN (75Ω 同軸)	9			
		GND (同軸)	10			
		12V (同軸)	11			
		VD GND	12			
コネクタ選定						
12PS	12極 オス プラグ ストレート					
	PVCキャップ					
12SS	12極 メス プラグ ストレート					
	PVCキャップ					
12PDS	12極 オス プラグ ストレート					
	PVCキャップ					
12SDS	12極 メス プラグ ストレート					
	PVCキャップ					
+C ⇒ 収縮チューブ						

ケーブル				
品名	用途	外径 色	規格	耐油性特性
AS	高伝送	6.6φ 黒	UL20276 80°C 30V RoHS	JIS K 6723 (耐油性PVC)
AG	高可動	7.5φ 黒	RoHS	JIS K 6723 (耐油性ポリウレタン)