




可動用 光ファイバ インターフェース

ケーブルガイド等の移動曲げ(U字)が要求される用途


可動用 光I/F (MM50) (石英系マルチモード) 『高速伝送用途』

品名		N M M 5 0 M P O 8 C * * M (* * ⇒ 長さM)	
構造	コア	50μm	
	コード	PVC 青 2.1mm	
	電源 c a b l e 追加 (ご要望にて)		
	テンションメンバー アミッド繊維		
	テープ		
	P V C シース 青		
許容曲げ半径 (目安)		50mm	
適合コネクタ		MPO	
1ch(心) max使用長 (目安)		10Gbps⇒100m	
伝送損失	ファイバ	3 d B/km以下 (λ=850nm)	
伝送帯域	ファイバ	1500MH z ・ km以上 (λ=850nm)	



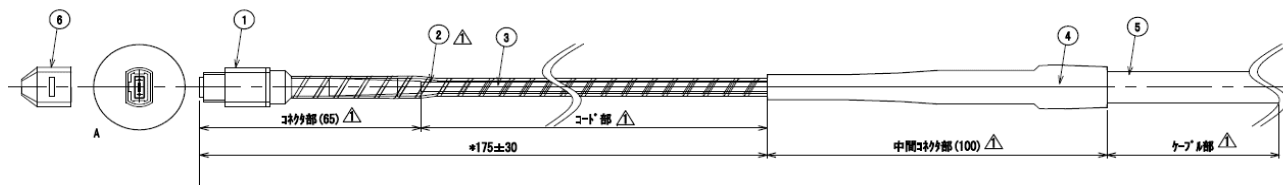


CN1	CN2
1	12
2	11
3	10
4	9
5	8
6	7
7	6
8	5
9	4
10	3
11	2
12	1



(注1) CN1-4, 9-12の8本
(注2) Type B配線

ケーブル外径 9.8φ



移動曲げ (U字) 試験

移動距離 : 0.8m 往復
曲げR : 50mm
加速度 : 2.2G(平均) 3.4G(最大)
合格 : 5,000万回



捻回試験

角度 : ±180°
幅 : 500mm
速度 : 15回/分, 往復
合格 : 100万回

注 : 試験値であり、保証値ではありません。