


Low Surface – roughness PFA tube

(特徴)

- チューブ内面の平滑性に優れる
- 優れた液切れ性
- チューブ内面からの溶出が少なく、SEMI F57規格に適合


内面平滑性の比較

MCチューブ

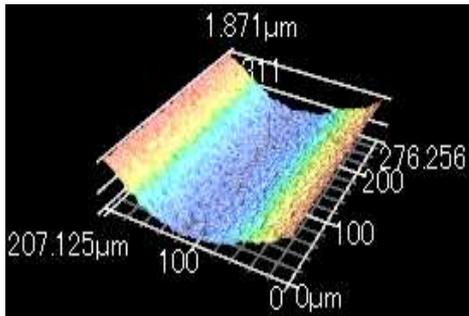


Ra(μm) : 0.03

Super PFAチューブ

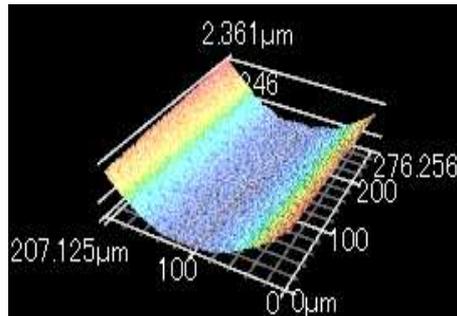

0.03

一般PFAチューブ

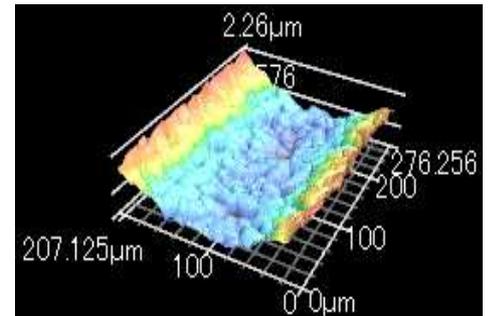

0.17

独自の成型技術で
結晶化をコントロール

液切れ性

12分後



← IPA(青色水性染料着色) 15mL

MCチューブ



Super PFAチューブ



一般PFAチューブ



NISSEI HIFLON™**MC TUBE****Low Surface – roughness PFA tube****サイズラインナップ****○ミリサイズ**

呼び寸法[mm] 内径×外径	外径 [mm]	肉厚 [mm]	チューブ 特性
2×3	3.00±0.10	0.50±0.05	お近くの営業部へ お問合せください
2×4	4.00±0.10	1.00±0.10	
2.5×4	4.00±0.10	0.75±0.08	
4×6	6.00±0.10	1.00±0.10	
6×8	8.00±0.10	1.00±0.10	
8×10	10.00±0.10	1.00±0.10	
10×12	12.00±0.15	1.00±0.10	

○インチサイズ**SEMI-F57 規格適合**

呼び寸法[mm] 内径×外径	外径 [mm]	肉厚 [mm]	チューブ 特性
2.36×3.18	3.18±0.10	0.41±0.05	お近くの営業部へ お問合せください
3.95×6.35	6.35±0.10	1.20±0.12	
6.33×9.53	9.53±0.10	1.60±0.15	
9.50×12.7	12.7±0.15	1.60±0.15	
15.85×19.05	19.05±0.15	1.60±0.15	
22.2×25.4	25.4±0.20	1.60±0.15	

※他サイズのご要望については、別途ご相談ください。

日星電気株式会社

本社：〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1509番地
URL：<https://www.nissei-el.co.jp>

東京営業部 〒115-0055 東京都北区赤羽西1丁目7番1号 パルロード3 8F
TEL. 03-5963-5577 (代)

浜松営業部 〒430-7727 静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクタタワー-27F
TEL. 053-485-7227 (直)

町田営業部 〒194-0045 東京都町田市南成瀬1丁目2番地2号 OSJ成瀬ビル5F
TEL. 042-729-2531 (代)

大阪営業部 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目19番地40号 日星ビル
TEL. 06-6386-6750 (代)

名古屋営業部 〒465-0046 愛知県名古屋市中東区望が丘281番地
TEL. 052-777-2771 (代)

福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26 井門博多駅前ビル5階